


51 ()

2014-7-21



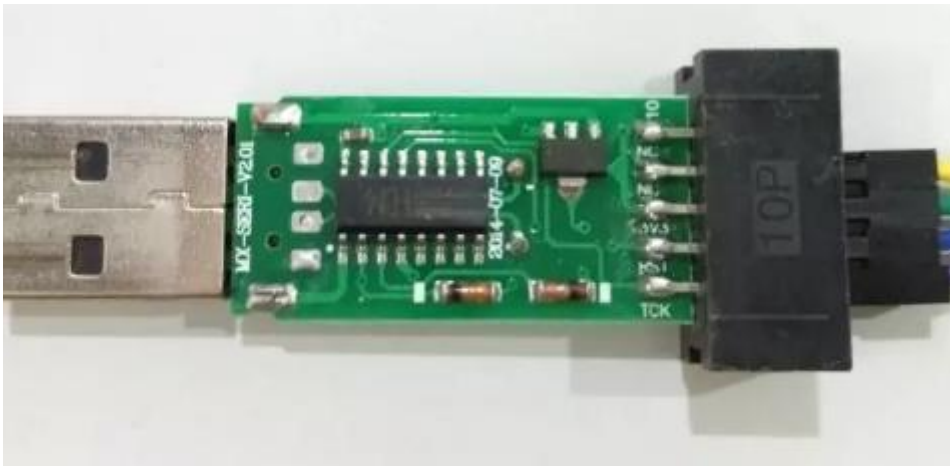

引脚说明：

- +3.3V：给3.3V电压工作的单片机供电
- +5V：给5V电压工作的单片机供电
- TXD(Transmit Data)：串口发送端口
- RXD(Receive Data)：串口接收端口
- GND：电源负极

注意！

单片机与计算机进行串口通信时，单片机的RXD接下载器的TXD，单片机的TXD接下载器的RXD。



